


Hydraulický šachtový poklop AKSESS STANDARD 450 až 800 B125 – bez zámku

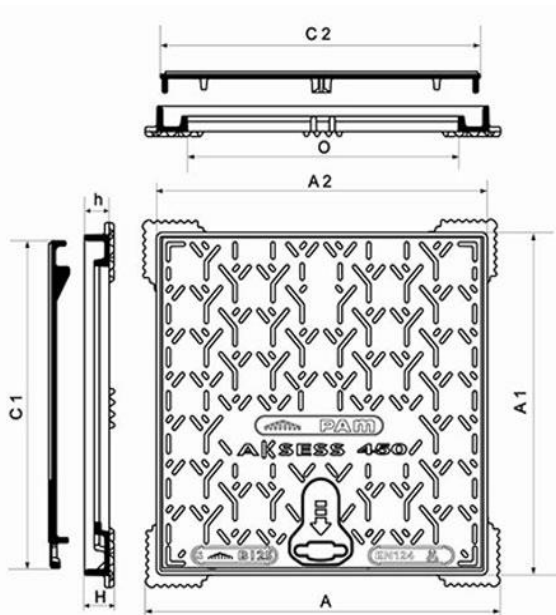

Označení	OxO	AxA	A1xA2	C1xC2	H	h	Hmotnost víka kg	Celková hmotnost kg	Balení	Reference
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
500	400x400	510x510	477x476	462x461	38	32	11.2	18.4	10 / 40	CBAK50HU
600	500x500	610x610	577x575	562x563	38	32	22.5	30.3	10	CBAK60HU
700	600x600	720x720	677x676	662x662	38	32	34.5	43.8	10	CBAK70HU
800	700x700	820x820	785x786	771x771	41	35	44.3	56.4	10	CBAK80HU

**Materiály a povrchová ochrana:**

- Rám i víko z tvárné litiny EN GJS 400-15: vodou ředitelný nátěr

**Oblast použití:**

- Třída zatížení B125 (Skupina 2) dle ČSN EN 124-2

**Hlavní charakteristiky:**

- hydraulický pokop (efekt syfonu) – rám tvaru U
- Non-rock systém – tříbodové usazení víka zajišťuje stabilitu víka v rámu.
- Tuhým rámem s vystužením v rozích a po stranách s vrobením pro účinné spolupůsobení s podkladním betonem.
- Snadná a ergonomická manipulace, otevření je možné vysunutím nebo vyklopením (kloubový efekt).
- Verze se zámkem nunto objednat pod samostatným objednacím číslem (zámek nelze u standardní verze dodatečně instalovat).