
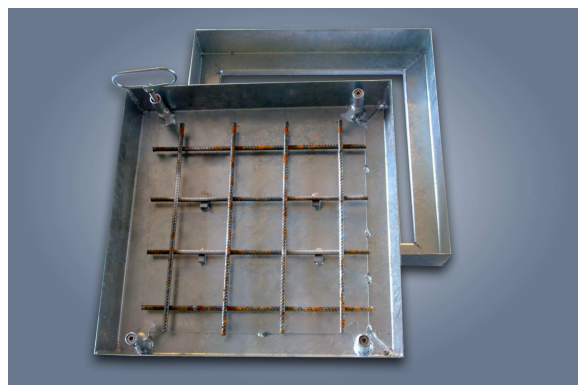


GAP

poklopy pro zabláždění
B125

PG
POKLOPY
GABEX

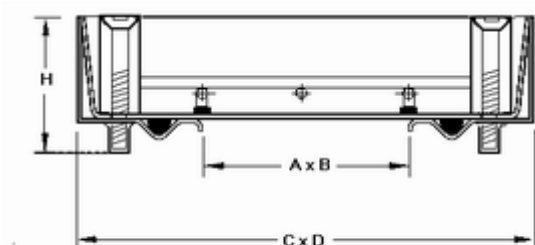

Technický popis:

Nosnost: 12,5 tuny, při vylití betonem kvality C-30/37 o síle 5cm

Materiál: pozinkovaná ocel

Provedení: s těsněním (vodotěsné, plynotěsné), uzamykatelné

Dodávka obsahuje: rám poklopu s kotvicími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě, těsnění, sady klíčů a návodu k montáži

Maximální síla dlažby: 10 mm

Použití:

K zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů a v prodejních plochách supermarketů, kde je kladen vysoký důraz na estetiku.

typ	vnitřní rozměr A x B	vnější rozměr C x D	výška rámu H	celková hmotnost
	mm	mm	mm	kg
GAP 30	300 x 300	434 x 434	75 mm	9,1
GAP 40	400 x 400	534 x 534	75 mm	12,1
GAP 45	450 x 450	584 x 584	75 mm	13,7
GAP 50	500 x 500	634 x 634	75 mm	15,7
GAP 60	600 x 600	734 x 734	75 mm	19,5
GAP 608	600 x 800	734 x 934	75 mm	23,8
GAP 609	600 x 900	734 x 1034	75 mm	25,0
GAP 70	700 x 700	834 x 834	75 mm	23,8
GAP 80	800 x 800	934 x 934	75 mm	28,5
GAP 81	800 x 1000	936 x 1136	75 mm	25,5
GAP 90	900 x 900	1034 x 1034	75 mm	33,5
GAP 100	1000 x 1000	1134 x 1134	75 mm	38,0