
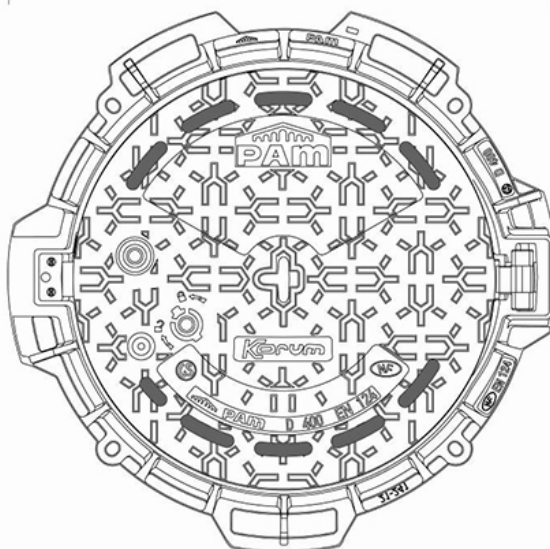


## Manhole Cover KORUM 600 Safety Class D400 Round frame - Ventilated

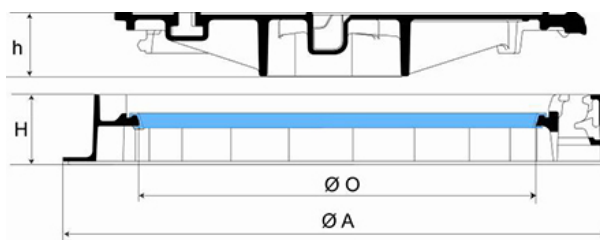

A	O	H	h	Celková hmotnost	Hmotnost víka	Balení	Popis	Reference
mm	mm	mm	mm	kg	kg			
841	606	104	96	62.0	38.0	10	Standard	CDKO60EF
841	606	104	96	62.0	38.0	10	S bezpečnostní západkou "Anti-theft"	CDKO60EFX17
841	606	104	96	62.0	38.0	10	Se zámkem	CDKO60EFX15
841	606	104	96	62.0	38.0	10	S bezpečnostní západkou "Anti theft" a se zámkem	CDKO60EFX31

**Materiály a povrchová ochrana:**

- Rám i víko z tvárné litiny EN GJS 400-15: vodou ředitelný nátěr
- Tlumící kroužek PEPP (směs polyethyle – polypropylen)

**Oblast použití:**

- Třída zatížení D 400 (skupina 4) dle ČSN EN 124-2
- Vhodný do zón s intenzivním provozem a pro časté otevírání.



MUNICIPAL CASTINGS



09/17/2021

VD40RENKOR260

- Intensive traffic and periodic inspection.

### **Základní charakteristiky:**

- Automatické zajištění víka pružnou západou z tvárné litiny
- Otevírání pomocí kloubu, úhel otevření 110°, s bezpečnostní aretací v 90° proti nežádoucímu uzavření
- Optimalizovaný rám pro správné uložení

### **Bezpečnost:**

- Souprava zámku KORUM D50 (reference C47)
- Klíč k zámku KORUM D50 (reference C46)
- Bezpečnostní západka "Anti-theft" proti vyjmutí víka z rámu