


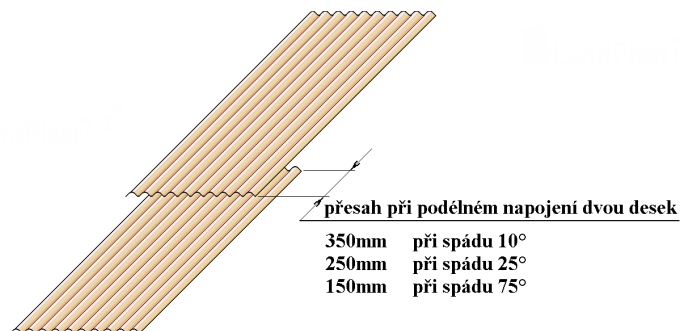
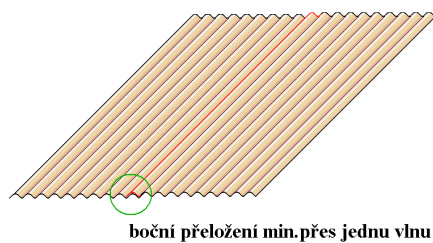


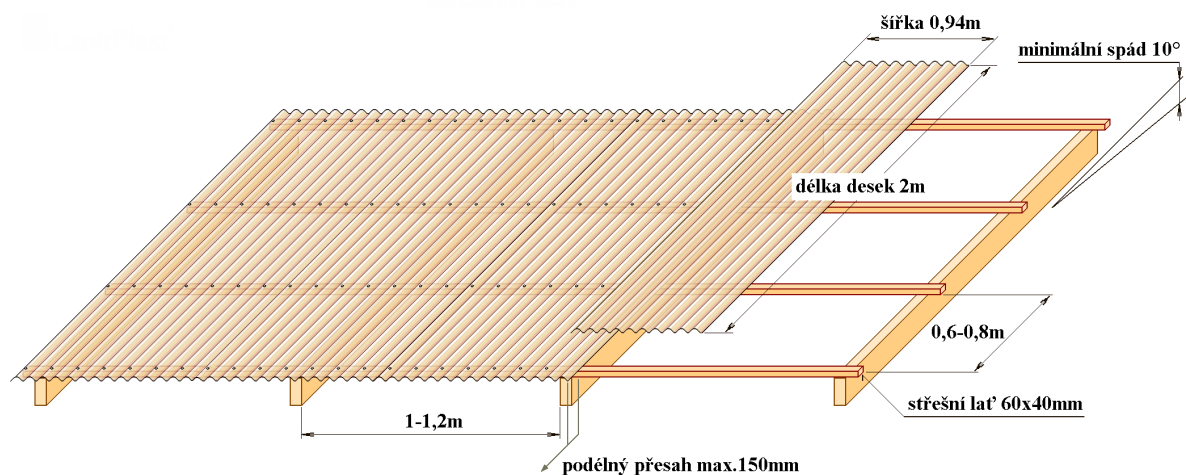


Počet montážních prvků : cca 10 kusů/1m²
tj. 6 kusů na šířku desky (skladebná šířka je 846mm)



- 1) vřut 4,0x70mm
nebo šroub do železa 4,8x70mm - do Fe, nebo Al profilů (jáček apod.)
- 2) PVC ochranná čepička s podložkou
- 3) distanční podložka

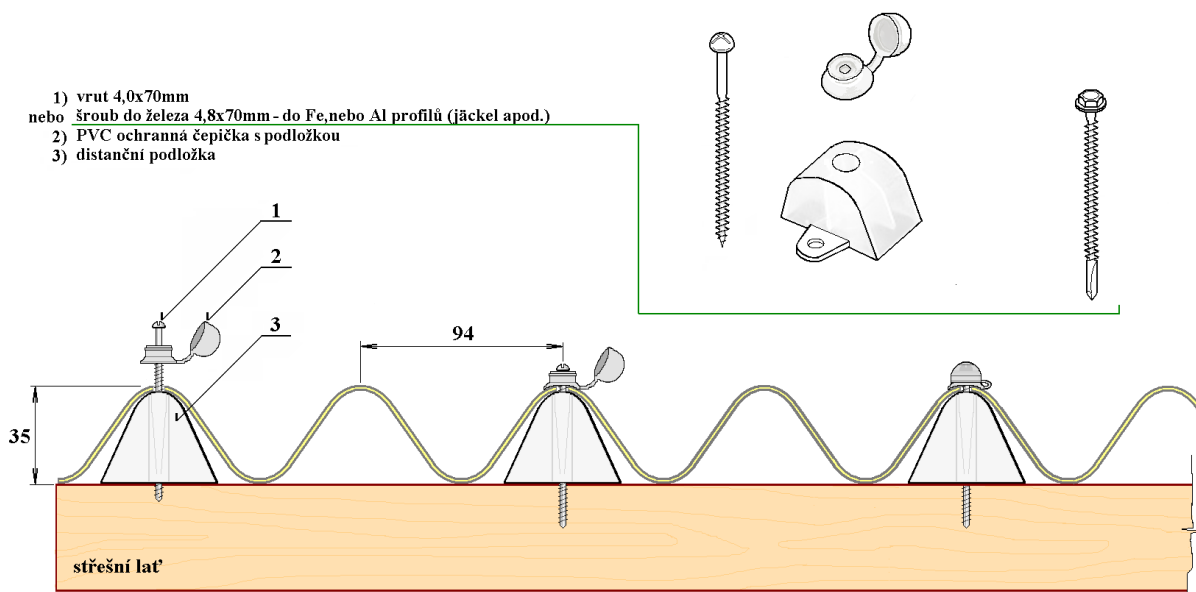

Kotví se do vrcholu každé druhé, maximálně třetí vlny na všech latích.

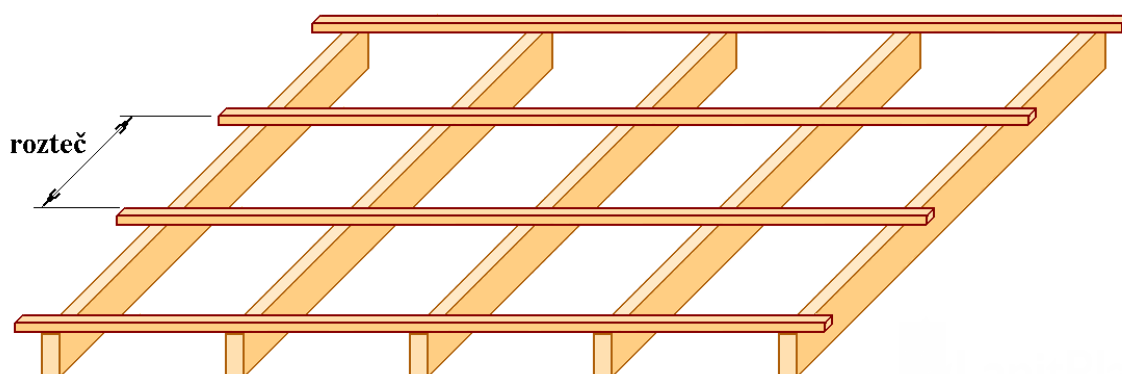

Zatížení na sněhovou zátěž se určí podle Mapy sněhových oblastí ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006

94/35 typ 100
(síla 0,55mm)

zatížení	rozteč (mm)
2,35 kN/m ²	800 *
1,82 kN/m ²	1000
1,47 kN/m ²	1200
1,2 kN/m ²	1400
0,97 kN/m ²	1600
0,82 kN/m ²	1800
0,62 kN/m ²	2000

94/35 typ 110
(síla 0,6mm)

zatížení	rozteč (mm)
2,57 kN/m ²	800 *
2,02 kN/m ²	1000
1,62 kN/m ²	1200
1,32 kN/m ²	1400
1,07 kN/m ²	1600
0,90 kN/m ²	1800
0,67 kN/m ²	2000

94/35 typ 130
(síla 0,71mm)

zatížení	rozteč (mm)
2,82 kN/m ²	800 *
2,20 kN/m ²	1000
1,75 kN/m ²	1200
1,42 kN/m ²	1400
1,17 kN/m ²	1600
0,97 kN/m ²	1800
0,72 kN/m ²	2000

Čísla v tabulce udávají maximální mezní hodnotu zatížení v kN/m² bez žádného koeficientu bezpečnosti pro zvolenou rozteč nosných podpěr. Při nepatrně větším zatížení, než je hodnota v tabulce dojde k prasknutí desky. Požadované zatížení dostanete po zohlednění požadovaného koeficientu bezpečnosti.

Zatížení na vítr (např. boční stěny) se určí podle Mapy větrných oblastí ČSN EN 1991-1-4:2007. Hodnoty zatížení jsou od 0,27 kN/m² do cca 0,7 kN/m² podle oblasti.

Informace v tomto souboru platí pouze s montážním návodem!